


## Полиуретановые продольные профили

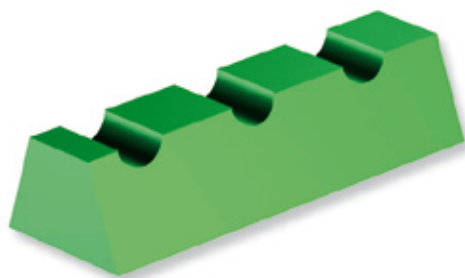

### ТИП KW

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./m	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
XWH	6x4	0,02	250	-	-	-
YWH	8x5	0,03	250	-	-	-
YDWH	8x5	0,03	250	-	-	-
ZWH	10x6	0,04	250	-	-	-
ZDWH	10x6	0,04	250	-	-	-
AWH	13x8	0,09	250	-	-	-
ADH	13x8	0,09	250	-	-	-
BWHS	17x11	0,17	200	-	-	-
BDWHS	17x11	0,17	200	-	-	-
CWH	22x14	0,28	200	-	-	-
CDWH	22x14	0,28	200	-	-	-

### Твердость состава, ShA

Тип	Состав N° 5 ISO 868	Состав N° 6 DIN 53505
XWH	85	85
YWH	85	85
YDWH	85	85
ZWH	85	85
ZDWH	85	85
AWH	85	85
ADH	85	85
BWHS	85	85
BDWHS	85	85
CWH	85	85
CDWH	85	85

Цвета: Зеленый - Белый - Синий - Прозрачный  
Другие цвета по запросу

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.