


Полиуретановая Е Серия

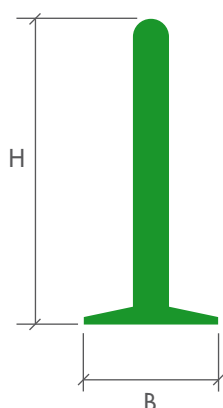

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./m	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
E25	14,5x25	0,14	200	50	-	-
E35	14,5x35	0,19	200	50	-	-

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав N° 5 ISO 868	Состав N° 6 DIN 53505
E25	85	85
E35	85	85

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления