
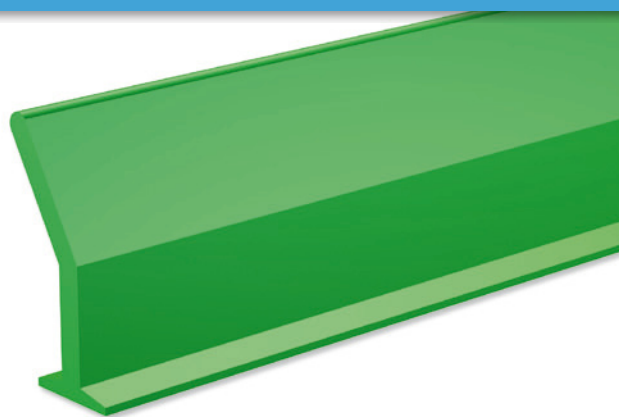


Полиуретановая Специальная Е Серия

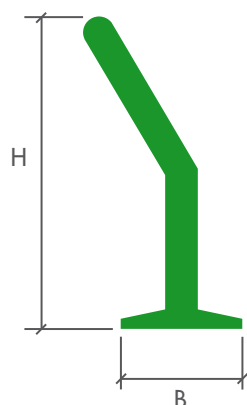

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./m	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
E40	14,5x40	0,22	200	60	-	-

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав N° 5 ISO 868	Состав N° 6 DIN 53505
E40	85	85