
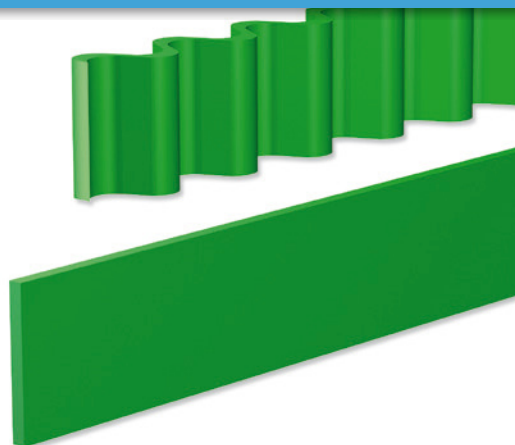


## Полиуретановая Р Серия

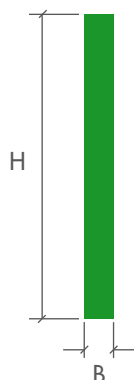

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./м	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
PU40	2x45	0,01	100	80	-	-
PU50	2x53	0,13	100	90	-	-
PU60	2x63	0,16	100	110	-	-
PU80	2x83	0,20	100	140	-	-
PU100	2x100	0,24	100	160	-	-

Твердость состава, ShA		
Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
PU40	85	85
PU50	85	85
PU60	85	85
PU80	85	85
PU100	85	85

Цвет: Белый-Синий-Зеленый

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления