


## Серия VPU WH

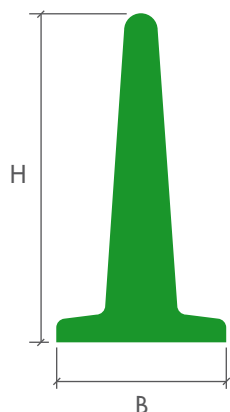

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Kg./m	Мин партия	Мин диаметр вала (мм)		
				При поперечном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к рабочей поверхности	При продольном приваривании к приводной поверхности
V20PUWH	10x20	0,037	-	-	-	-
V30PUWH	10x30	0,037	-	-	-	-
V40PUWH	10x40	0,037	-	-	-	-
V50PUWH	10x50	0,037	-	-	-	-
V60PUWH	10x60	0,037	-	-	-	-

### Твердость состава, ShA

Тип	Состав № 5 ISO 868	Состав № 6 DIN 53505
V20PUWH	85	85
V30PUWH	85	85
V40PUWH	85	85
V50PUWH	85	85
V60PUWH	85	85

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления