
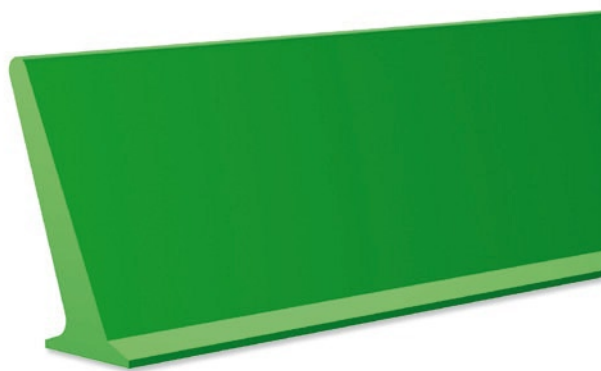


ПВХ Н Серия

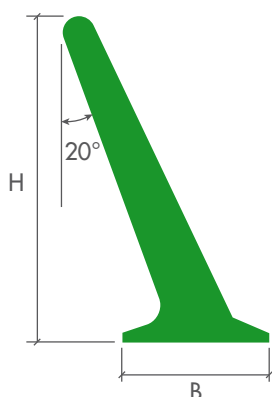

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
H30	32x32	0,49	100	100	-	-
H40	32x42	0,54	100	100	-	-
H50	32x50	0,67	100	110	-	-
H55	29x55	0,82	100	120	-	-
H60	29x64	0,87	100	120	-	-
H80	30,5x78	1,05	50	130	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
H30	64	66	62	65	53	55	68	70
H40	64	66	62	65	53	55	68	70
H50	64	66	62	65	53	55	68	70
H55	64	66	62	65	53	55	68	70
H60	64	66	62	65	53	55	68	70
H80	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления