


ПВХ КВН Серия

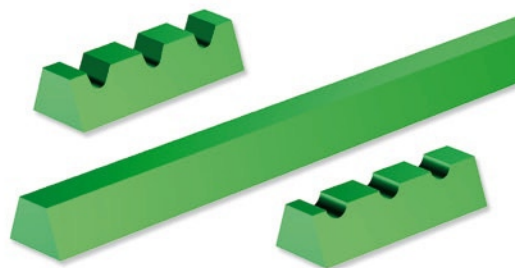

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
XWH	6x3	0,02	250	30	70	40
YWH	8x5	0,03	250	40	100	50
YDWH	8x5	0,03	250	40	80	40
ZWH	10x6	0,04	250	40	120	60
ZDWH	10x6	0,04	250	40	100	50
AWH	13x8	0,09	200	70	150	80
ADWH	13x8	0,09	200	70	130	60
ASWH	15x8	0,10	200	70	150	80
BWH	15x11	0,17	200	100	180	120
BDWH	15x11	0,17	200	100	160	100
BWHS	17x11	0,18	200	100	180	120
BDWHS	17x11	0,18	200	100	160	100
GWH	19x18,5	0,28	100	-	-	130
CWH	21x15	0,28	100	120	220	170
CDWH	21x15	0,28	100	120	180	150
DWH	30x16	0,48	100	-	250	200
DDWH	30x16	0,53	100	-	200	160

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
XWH	64	66	62	65	53	55	68	70
YWH	64	66	62	65	53	55	68	70
YDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ZWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ZDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
AWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ADWH	64	66	62	65	53	55	68	70
ASWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
BWHS	64	66	62	65	53	55	68	70
BDWHS	64	66	62	65	53	55	68	70
GWH	64	66	62	65	53	55	68	70
CWH	64	66	62	65	53	55	68	70
CDWH	64	66	62	65	53	55	68	70
DWH	64	66	62	65	53	55	68	70
DDWH	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления