
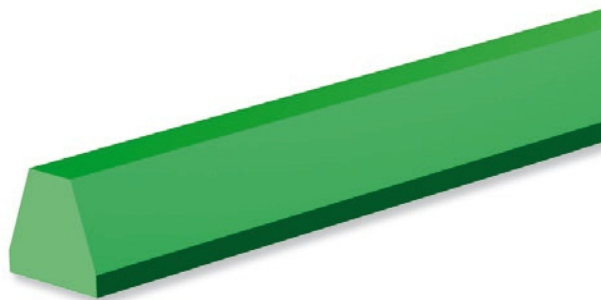


## ПВХ Специальная KWH Серия



Тип	Размеры		Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
	ВxН	С			Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
BS	17x15	3	0,27	100	-	-	130

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
BS	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления