
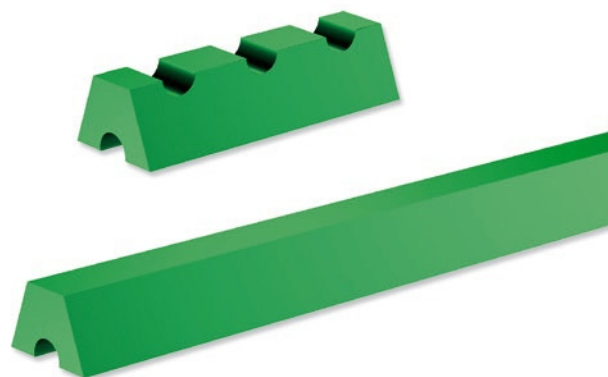


ПВХ К Серия

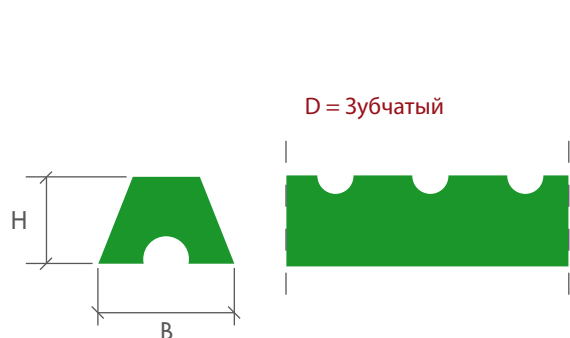

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
Y	8x5	0,03	250	40	100	50
YD	8x5	0,03	250	40	80	40
Z	10x6	0,04	250	40	120	60
ZD	10x6	0,04	250	40	100	50
A	13x8	0,09	200	70	150	80
AD	13x8	0,09	200	70	130	60
B	17x11	0,18	200	100	180	120
BD	17x11	0,18	200	100	160	100
C5	22x14	0,3	100	120	220	170
D	30x16	0,48	100	-	250	200

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
Y	64	66	62	65	53	55	68	70
YD	64	66	62	65	53	55	68	70
Z	64	66	62	65	53	55	68	70
ZD	64	66	62	65	53	55	68	70
A	64	66	62	65	53	55	68	70
AD	64	66	62	65	53	55	68	70
B	64	66	62	65	53	55	68	70
BD	64	66	62	65	53	55	68	70
C5	64	66	62	65	53	55	68	70
D	64	66	62	65	53	55	64	66

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления