


## ПВХ L Серия

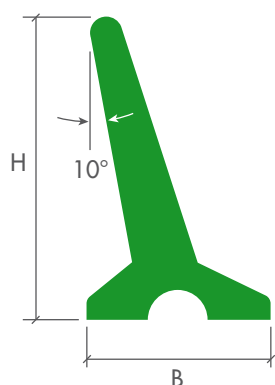

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
L30S	25x30	0,36	100	80	-	-
L30	30x30	0,45	100	90	-	-
PTL30S	30x30	0,30	100	100	-	-
L42	30x42	0,53	100	110	-	-
L50	30x50	0,66	100	110	-	-
L50S	25x50	0,69	100	100	-	-
L60	31x63	0,90	100	110	-	-
L70	31,5x72	0,96	100	120	-	-
L80	32x82	1,06	100	130	-	-
L100	29x97	1,5	50	140	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
L30S	64	66	62	65	53	55	68	70
L30	64	66	62	65	53	55	68	70
PTL30S	64	66	62	65	53	55	68	70
L42	64	66	62	65	53	55	68	70
L50S	64	66	62	65	53	55	68	70
L50	64	66	62	65	53	55	68	70
L60	64	66	62	65	53	55	68	70
L70	64	66	62	65	53	55	68	70
L80	64	66	62	65	53	55	68	70
L100	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления