


ПВХ Р Серия

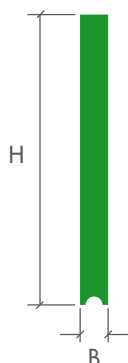

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
P40	5x45	0,24	100	145	-	-
P50	5x53	0,33	100	160	-	-
P60	4x63	0,30	100	180	-	-
P80	4x83	0,37	100	220	-	-
P100	5x100	0,56	100	295	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
P40	64	66	62	59	48	49	64	70
P50	64	66	62	59	48	49	64	70
P60	64	66	62	59	48	49	64	70
P80	64	66	62	59	48	49	64	70
P100	64	66	62	59	48	49	64	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления