


ПВХ RS Серия

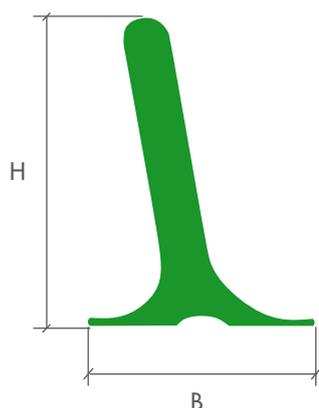

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
RS20	37x20	0,26	99	100	-	-
RS30	37x30	0,39	99	100	-	-
RS40	37x40	0,52	99	100	-	-
RS50	37x50	0,67	99	100	-	-
RS60	40x60	0,77	66	150	-	-
RS80	40x80	1,14	66	150	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
RS20	64	66	62	65	53	55	68	70
RS30	64	66	62	65	53	55	68	70
RS40	64	66	62	65	53	55	68	70
RS50	64	66	62	65	53	55	68	70
RS60	64	66	62	65	53	55	68	70
RS80	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления