


ПВХ RWH Серия

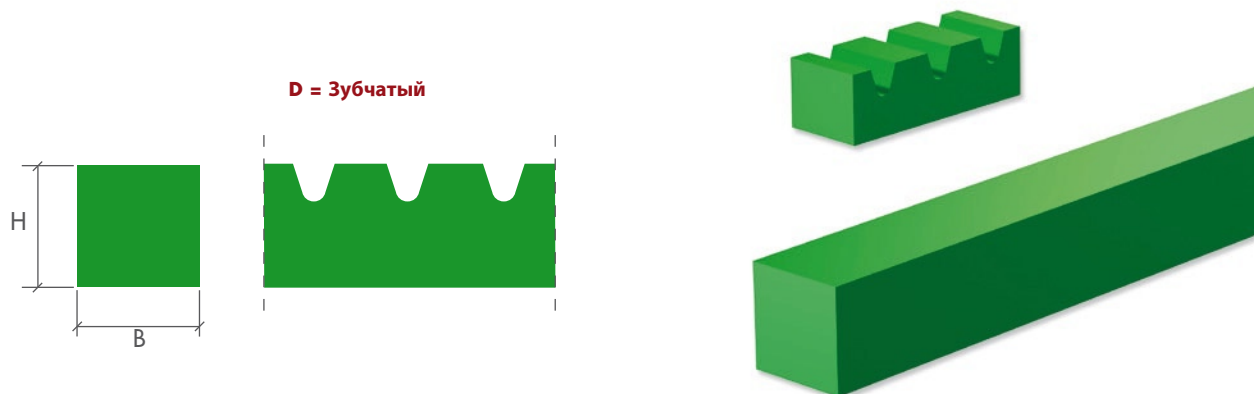

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
R4WH	4x4	0,192	200	30	60	-
R9WH	10x10	0,11	200	60	80	80
R9DWH	10x10	0,11	200	60	70	70
R20WH	20x20	0,49	100			
R30WH	20x30	0,67	100			

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
R4WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R9WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R9DWH	64	66	62	65	53	55	68	70
R20WH	64	66	62	65	53	55	68	70
R30WH	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления