


## ПВХ Специальная R Серия

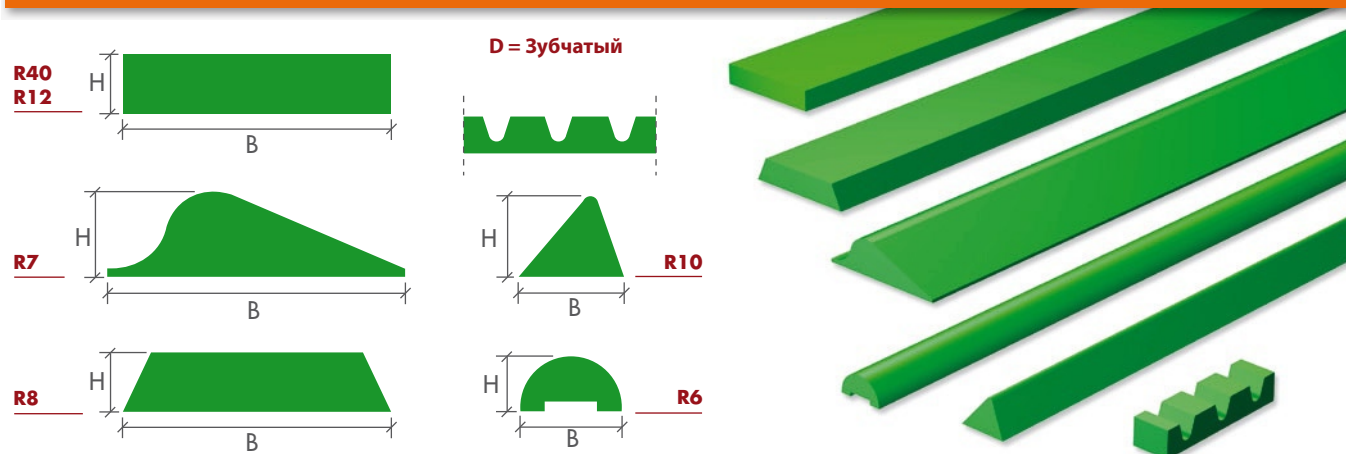


Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
R6	15x8	0,09	200			
R7	44x12,5	0,40	100	-	300	-
R8	40x8	0,45	100			
R8D	40x8	0,45	100			
R40	40x6	0,34	100			
R12	23x6	0,16	100			
R10	16x12	0,13	100	140	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R6	64	66	62	65	53	55	68	70
R7	64	66	62	65	53	55	68	70
R8	64	66	62	65	53	55	68	70
R8D	64	66	62	65	53	55	68	70
R40	64	66	62	65	53	55	68	70
R12	64	66	62	65	53	55	68	70
R10	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления

## ПВХ Специальная R Серия

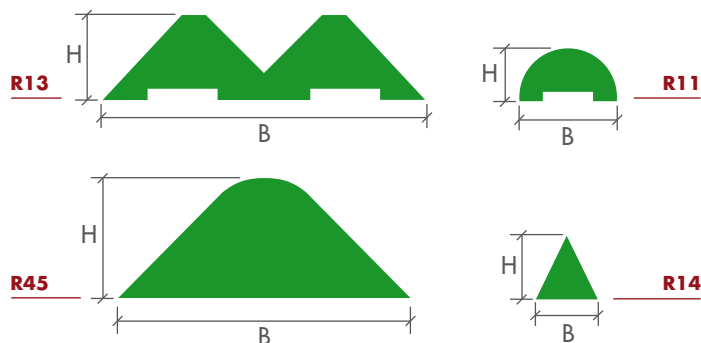

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
R11	7x4	0,022	200	-	60	-
R13	50x13	0,53	100			
R14	4x4	0,01	200			
R45	44,5x18,5	0,60	100	-	150	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
R11	64	66	62	65	53	55	68	70
R13	64	66	62	65	53	55	68	70
R14	64	66	62	65	53	55	68	70
R45	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления