
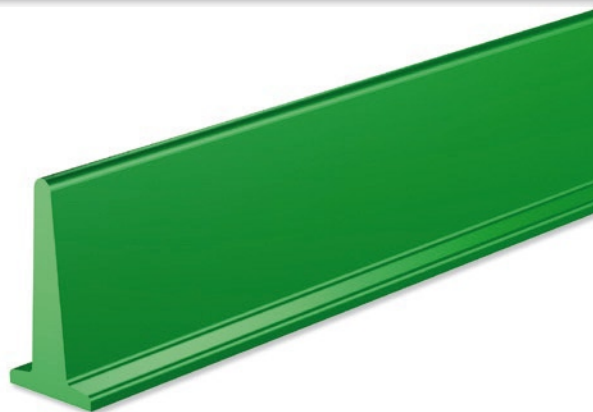


ПВХ VWH Серия

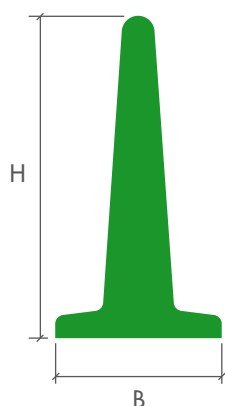

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
V30WH	30x32,5	0,4	100	80	-	-
V40WH	30x40	0,44	100	90	-	-
V50WH	30x50	0,66	100	100	-	-
V60WH	30x60	0,71	100	110	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V30WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V40WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V50WH	64	66	62	65	53	55	68	70
V60WH	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления