
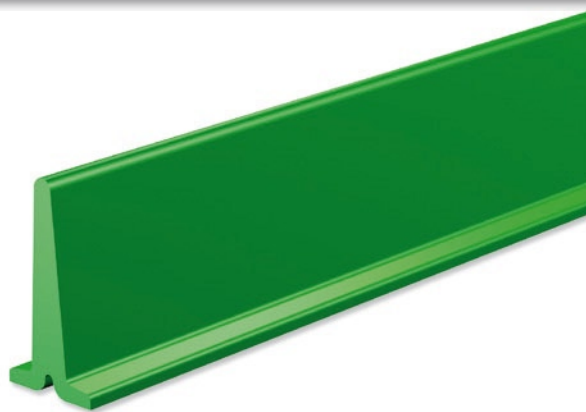


ПВХ V Серия

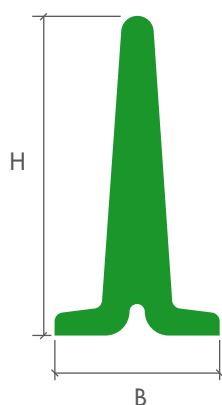

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
V20	20x20	0,2	100	75	-	-
V30	25x30	0,32	100	80	-	-
V42	28x42	0,54	100	100	-	-
V50	28x52	0,64	100	100	-	-
V60	28x60	0,71	100	110	-	-
V80	30x85	0,18	50	130	-	-
V100	32x100	1,28	50	140	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V20	64	66	62	65	53	55	68	70
V30	64	66	62	65	53	55	68	70
V42	64	66	62	65	53	55	68	70
V50	64	66	62	65	53	55	68	70
V60	64	66	62	65	53	55	68	70
V80	64	66	62	65	53	55	68	70
V100	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления