
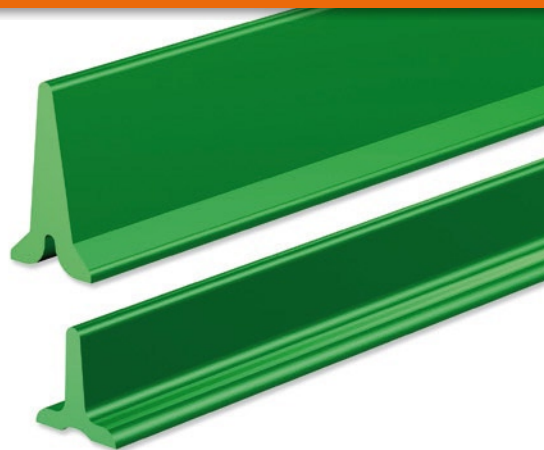


## ПВХ Специальная V Серия

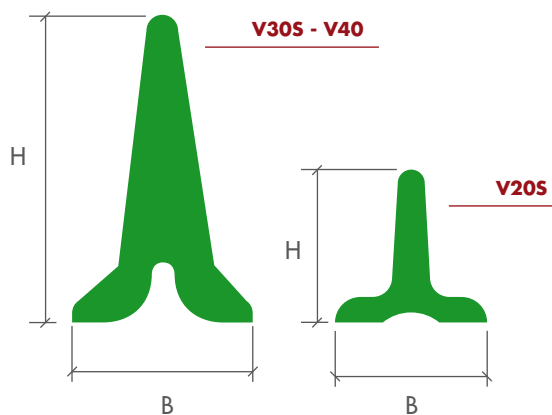

Тип	Размеры (ВxН)	Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
				Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
V20S	20x20	0,17	100	50	-	-
V30S	24x30	0,34	100	80	-	-
V40	24x40	0,42	100	90	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
V20S	64	66	62	65	53	55	68	70
V30S	64	66	62	65	53	55	68	70
V40	64	66	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления