
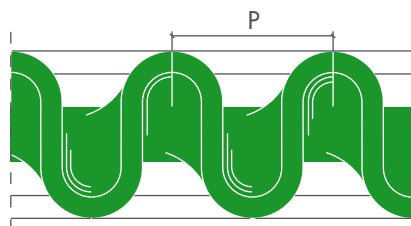


## ПВХ Spondaflex Серия

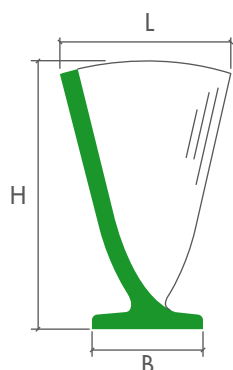

Тип	Размеры			Вес Кг/м	Мин. количество	Мин. Диаметр вала		
	ВxH	L	P			Поперечный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на рабочей поверхности	Продольный профиль на приводной поверхности
S40	32x41	23	29	0,41	100	200	-	-
S60	32x56	37	39	0,64	100	300	-	-
S80	33x80	49	50	0,98	100	400	-	-

Тип	Твердость, ShA							
	Состав №1		Состав №2		Состав №3		Состав №4	
	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505	ISO 868	DIN 53505
S40	58	61	62	65	53	55	68	70
S60	58	61	62	65	53	55	68	70
S80	58	61	62	65	53	55	68	70

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в этом каталоге, точны и достоверны. При этом благодаря постоянному совершенствованию технологий производства CBM s.r.l. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления